



Ensemble mécanisme à poussoir & robinet flotteur à remplissage différé

Réf. 6800

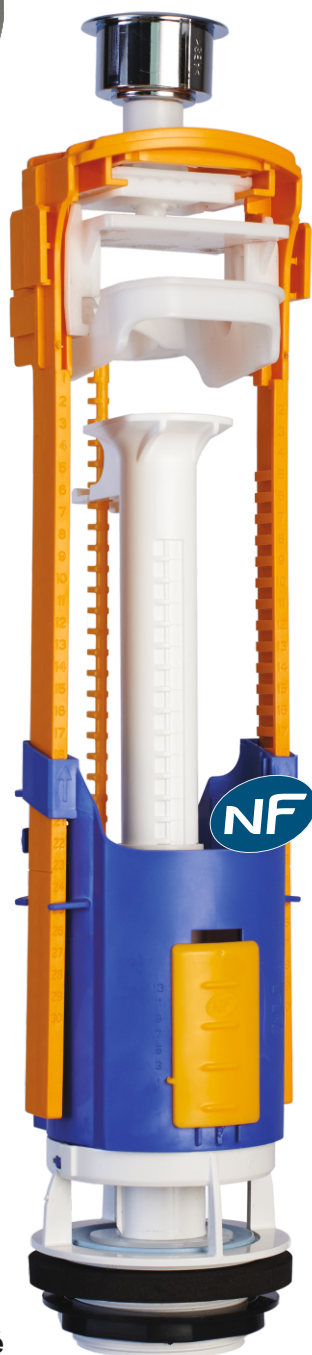

Mécanisme
à double chasse

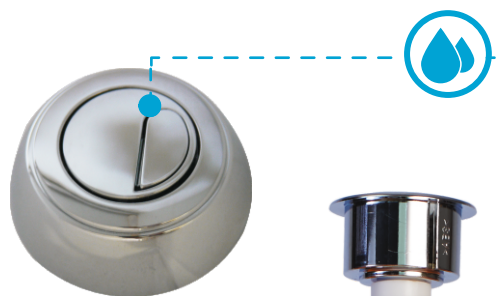

Très silencieux



Economique grâce
au remplissage différé



Documents et photos non contractuels



REGIPLAST

www.regiplast.fr




Ensemble mécanisme à poussoir & Robinet flotteur remplissage différé



Mécanisme NF universel à poussoir double débit, montage simple et rapide, s'adapte par simple réglage de l'étrier à la plupart des réservoirs de 300 à 400 mm de hauteur interne rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible. Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm.

Robinet flotteur :

- ✦ **Certifié NF** classe acoustique 1, très silencieux,
- ✦ Alimentation latérale 3/8" en laiton,
- ✦ Fermeture hydraulique,
- ✦ Niveau d'eau réglable,
- ✦ Compact,
- ✦ Remplissage rapide 0.15 l / sec à 3 bars.

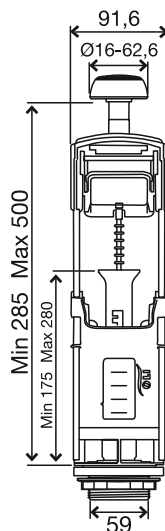

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	6800	3544002001964	12



REGIPLAST
www.regiplast.fr