

Aérateurs à membrane



Réf. AM 100



Réf. AM 32

UTILISATION : pour remplacer partiellement les ventilations primaires de chutes séparatives de l'habitat.


POSE : à coller sur la canalisation verticale au dessus du dernier raccordement de la chute EU ou EV .



PRINCIPE : Le dessus de la membrane en élastomère est en contact avec l'air de la chute et le dessous est en contact avec l'air ambiant.

Les odeurs sont bloquées **1** par la membrane qui obture l'air de la chute. Lors d'une vidange, la dépression **2** exercée en amont soulève la membrane et apporte l'air nécessaire évitant ainsi le désarmorage des siphons.

POSE : Coller sur la canalisation verticale au dessus du dernier raccordement de la chute EU ou EV .

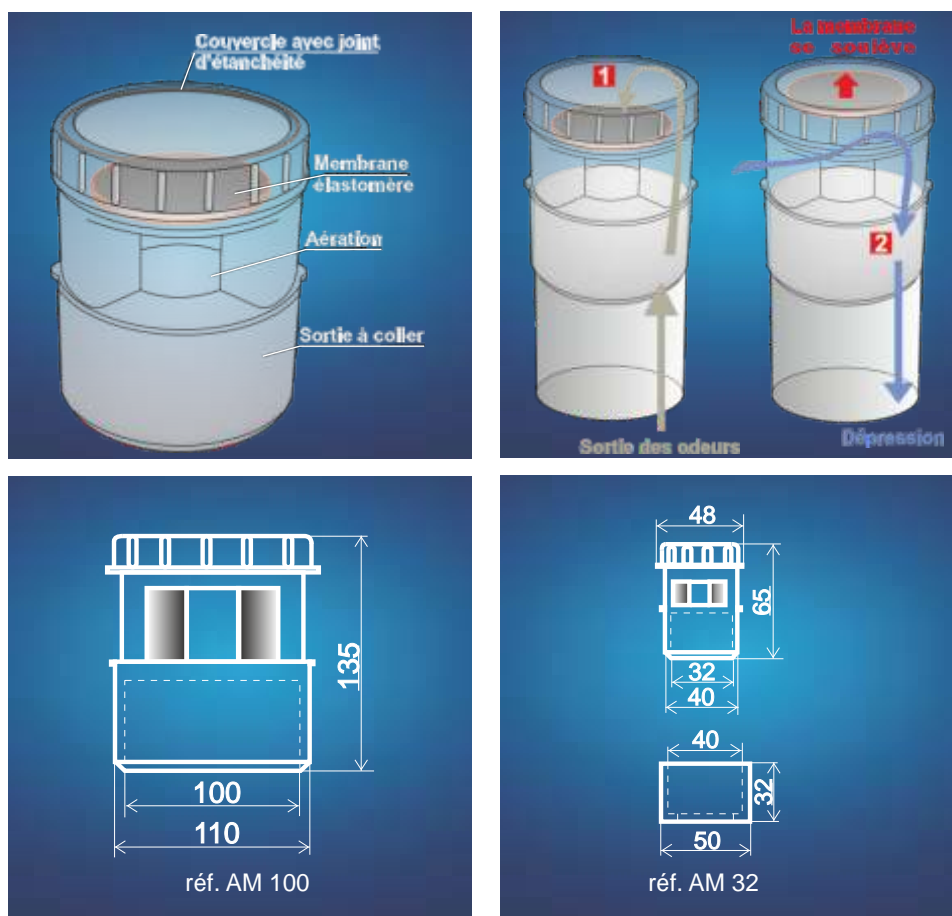

| Dimensions | réf. | gencod | Cond. |
|------------|-------|---------------|-------|
| Ø32-40-50 | Am32 | 3544002001669 | 20 |
| Ø100-110 | Am100 | 3544002001676 | 8 |



REGIPLAST
www.regiplast.fr