


COMPACT

Robinet flotteur hydraulique

0500

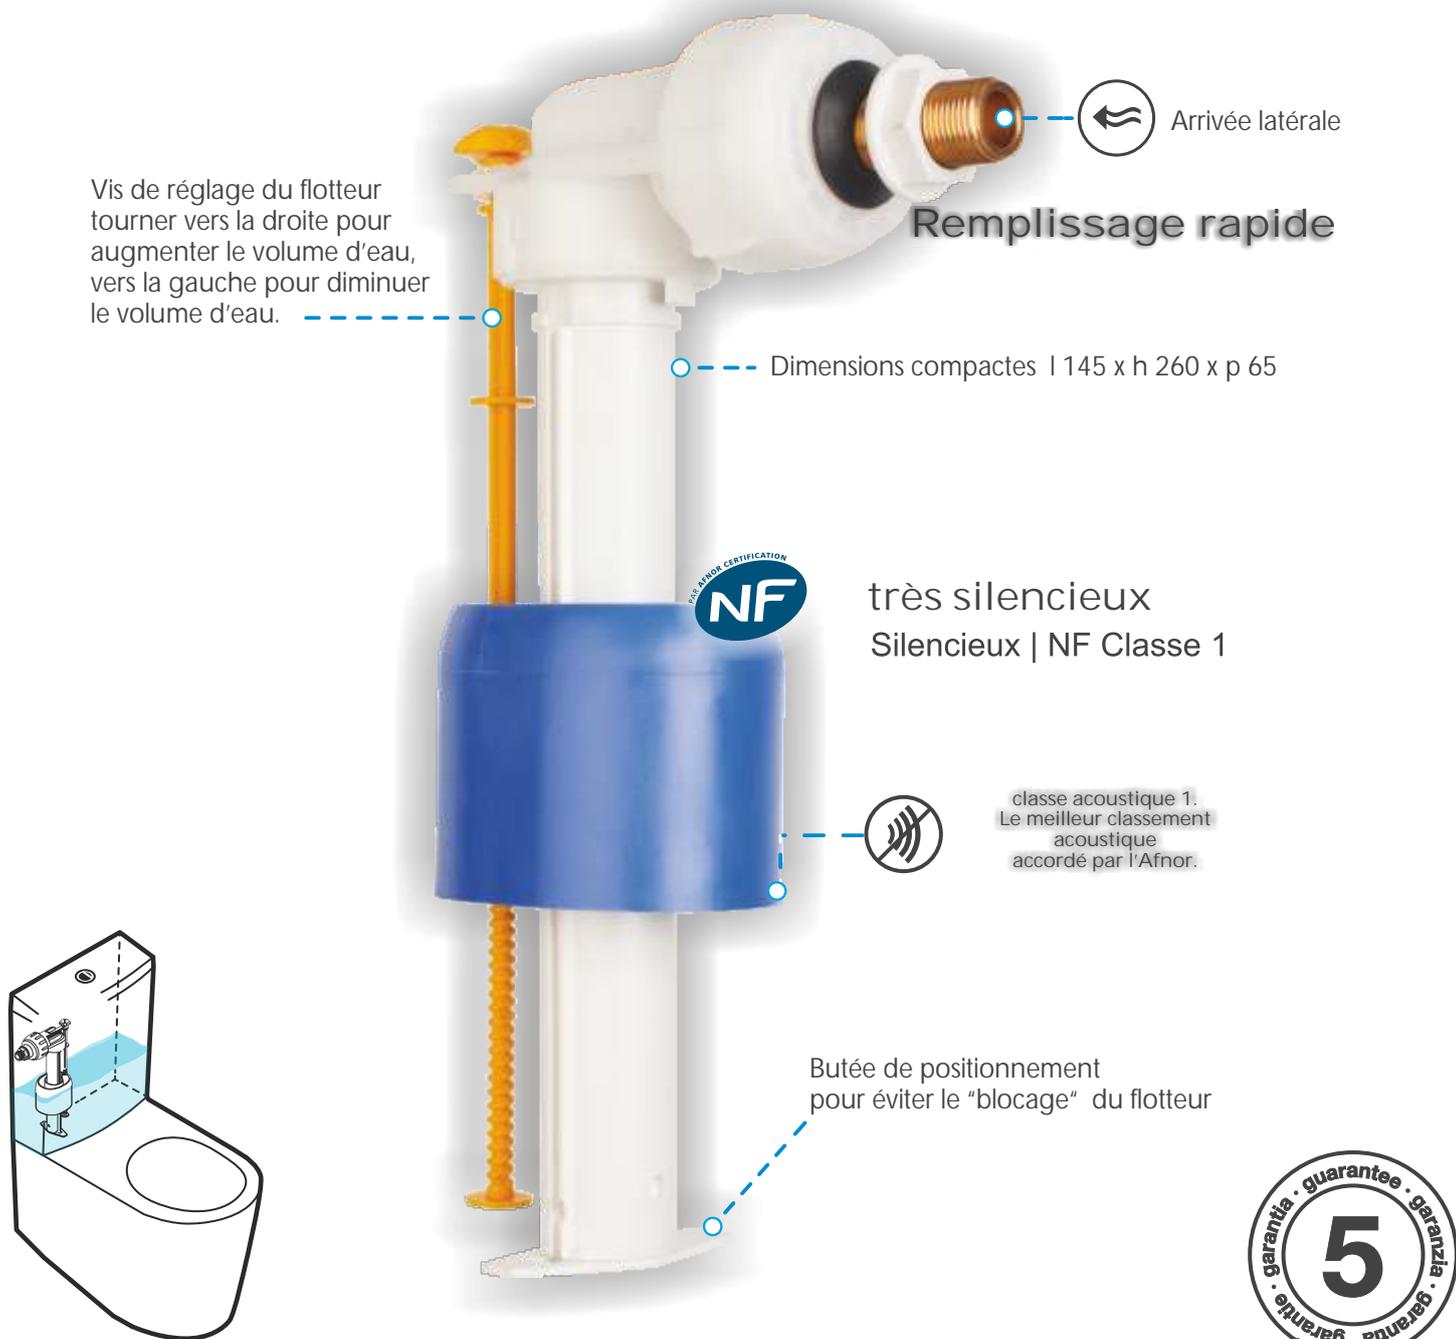

Vis de réglage du flotteur
tourner vers la droite pour
augmenter le volume d'eau,
vers la gauche pour diminuer
le volume d'eau.

Arrivée latérale
Remplissage rapide

Dimensions compactes | 145 x h 260 x p 65



très silencieux
Silencieux | NF Classe 1



classe acoustique 1.
Le meilleur classement
acoustique
accordé par l'Afnor.

Butée de positionnement
pour éviter le "blocage" du flotteur



textes et photos non contractuels



REGIPLAST
www.regiplast.fr

Robinet flotteur hydraulique à alimentation latérale






Silencieux | NF Classe 1

- ✦ Certifié NF classe acoustique 1, très silencieux,
- ✦ Compact,
- ✦ Alimentation latérale 3/8" en laiton,
- ✦ Fermeture hydraulique,
- ✦ Niveau d'eau réglable,
- ✦ Remplissage rapide 0.13 l / sec à 3 bars.



3/8"

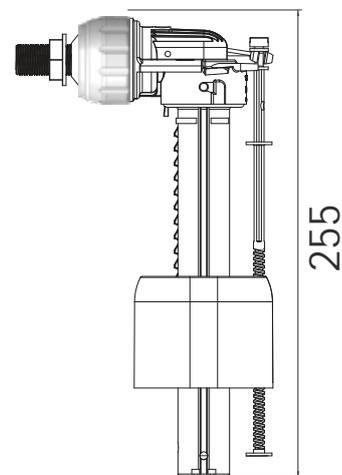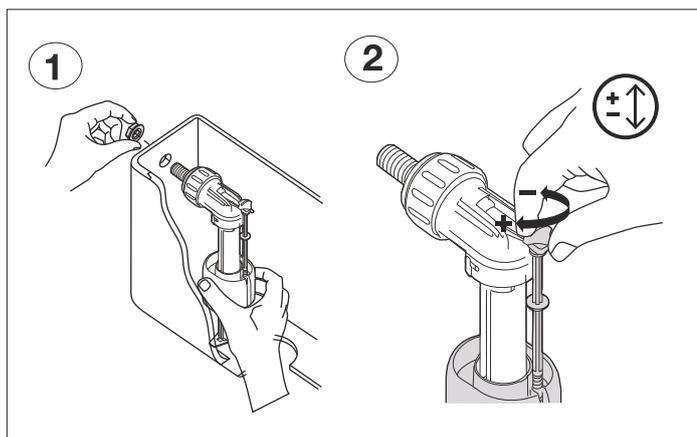

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	0500	3544002000455	30



REGIPLAST
www.regiplast.fr